

Inhaltsverzeichnis

1. Installation censure Client & der InDesign PlugIns.....	2
2. Installation censure Client für Windows.....	2
2.1 Aufruf der Internetseite	2
2.2 Installation des Clients für Windows	2
2.3 Anpassungen bei Site to Site Verbindungen	6
2.4 Installation/Bereitstellung der InDesign Plug-Ins Windows	7
2.5 Starten von Anwendung	8
3. Installation censure Client & PlugIns auf dem MAC	9
3.1 Aufruf der Internetseite	9
3.2 Installation des Clients für MAC	9
3.3 Anpassungen bei Site to Site Verbindungen	11
3.4 Installation/Bereitstellung der InDesign PlugIns MAC.....	13
3.5 Starten von Anwendung	14

1. Installation censhare Client & der InDesign PlugIns

2. Installation censhare Client für Windows

2.1 Aufruf der Internetseite

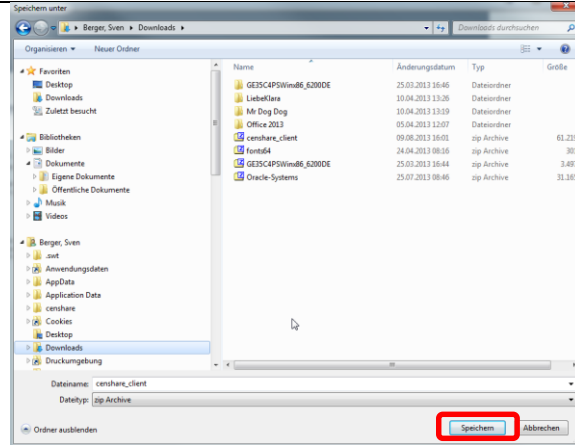
Starten Sie Ihren Internet Explorer und rufen Sie dort die Seite www.guu-portal.de auf, es öffnet sich nun die folgende Internetseite

The image shows two side-by-side screenshots. The left screenshot displays the GUA Portal website with a navigation menu on the left. The 'Download' link in the menu is highlighted with a red box. The right screenshot shows a Windows 'Dateidownload' dialog box. The dialog asks 'Möchten Sie diese Datei öffnen oder speichern?' (Do you want to open or save this file?). The file name is 'censhare_client.zip', the type is 'zip Archive, 59,7 MB', and it is from 'csg.guu-portal.de'. The 'Speichern' (Save) button is highlighted with a red box. Below the dialog, there is a warning message: 'Dateien aus dem Internet können nützlich sein, aber manche Dateien können eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Öffnen oder speichern Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?' (Files from the Internet can be useful, but some files can potentially cause damage to your computer. Do not open or save this file if you do not trust the source. What is the risk?).

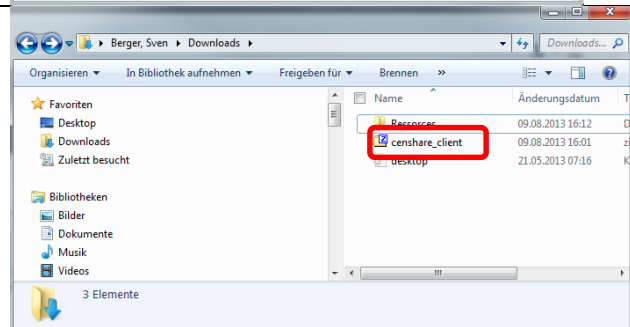
2.2 Installation des Clients für Windows

Sobald der Download der Clientsoftware abgeschlossen ist, öffnen Sie den Windows Explorer, folgen Sie hierzu den weiteren Punkten.

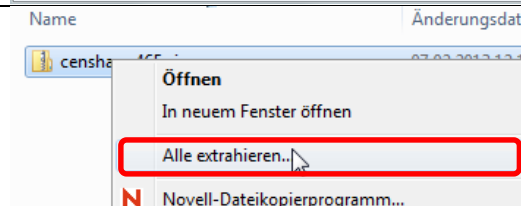
Die Client wird in das Downloadverzeichnis gespeichert.



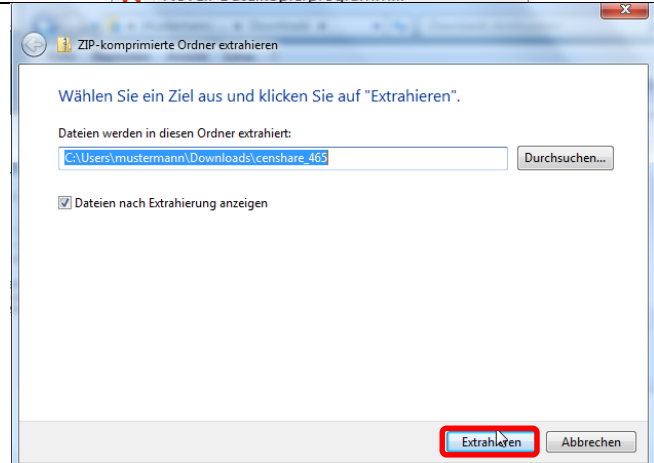
Öffnen Sie nun den Explorer und wechseln in das Downloadverzeichnis.



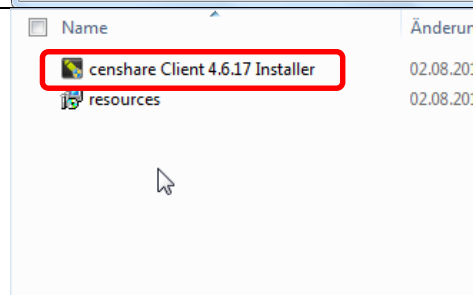
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zip-Datei und wählen nun die Funktion „Alle extrahieren...“.
Die Zip-Datei wird nun entpackt.

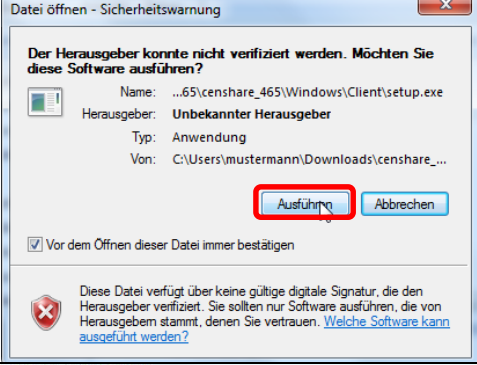
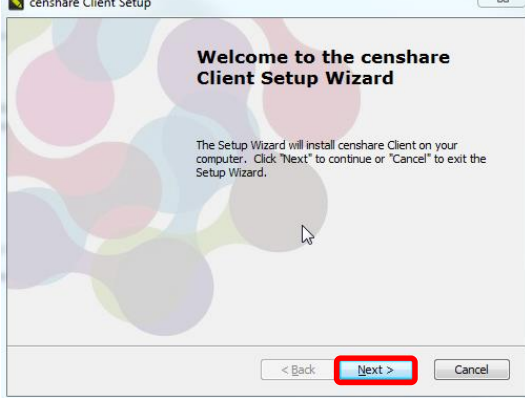
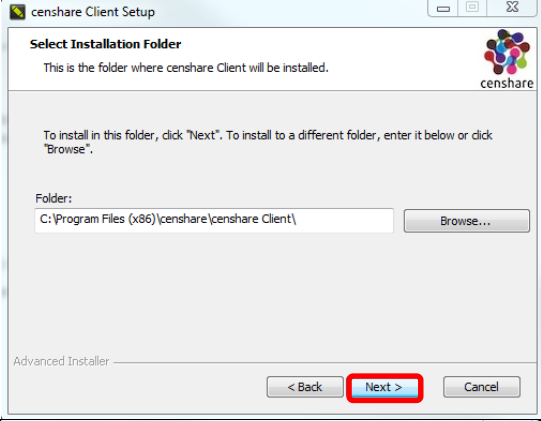
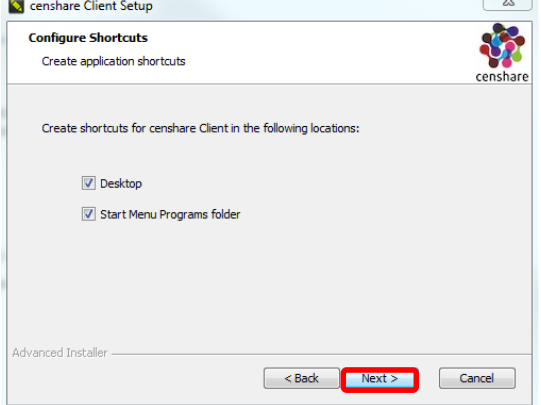


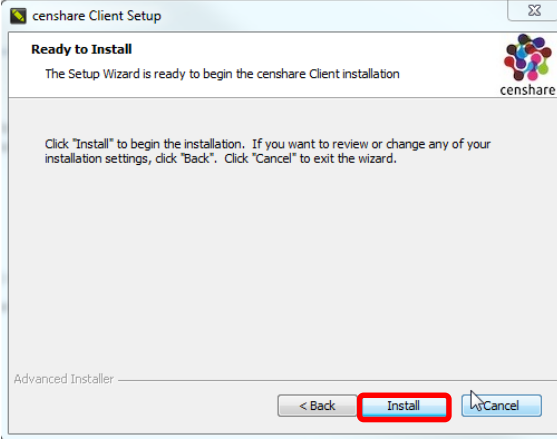
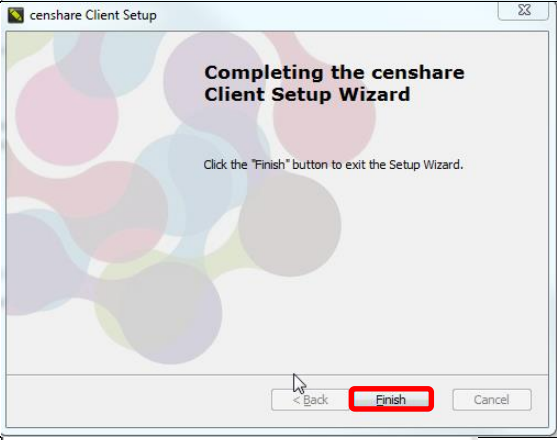
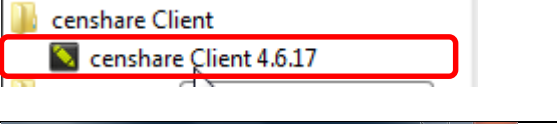
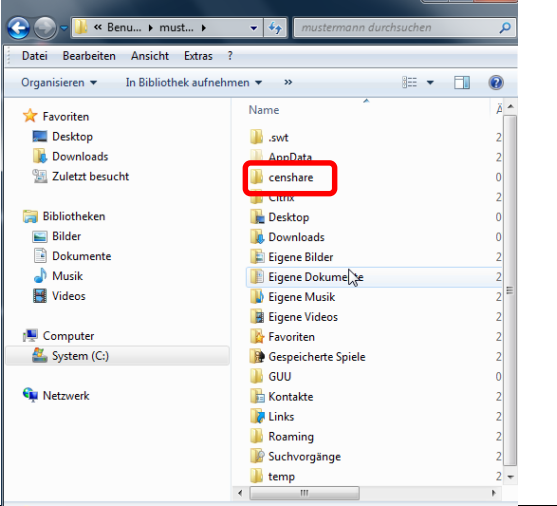


Nach Abschluss des Entpackens finden Sie hier einen Ordner „v4.7x“, öffnen Sie diesen bis in das Verzeichnis \Windows\Client



Sie finden hier nun die Installationsdateien, rufen Sie zur Installation die Datei „censhare Client 4.7.x.exe“ auf.

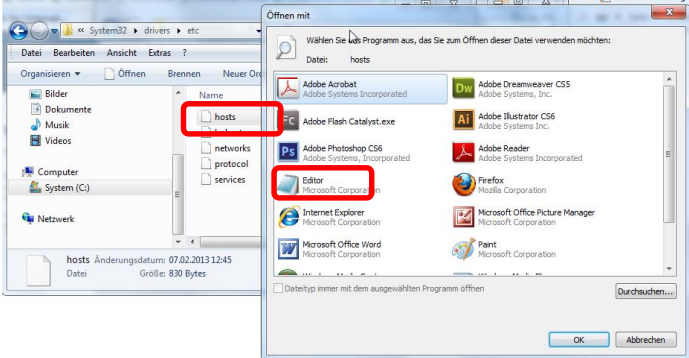
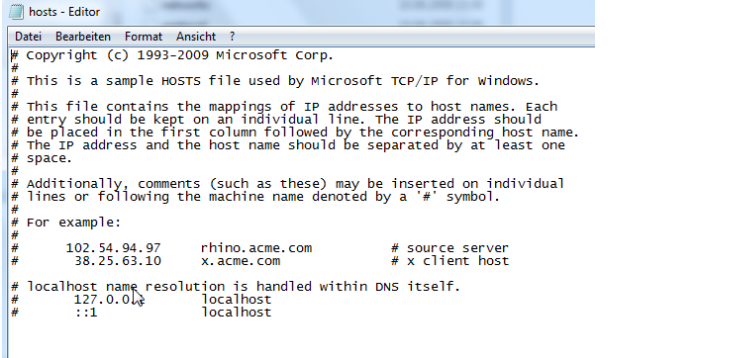
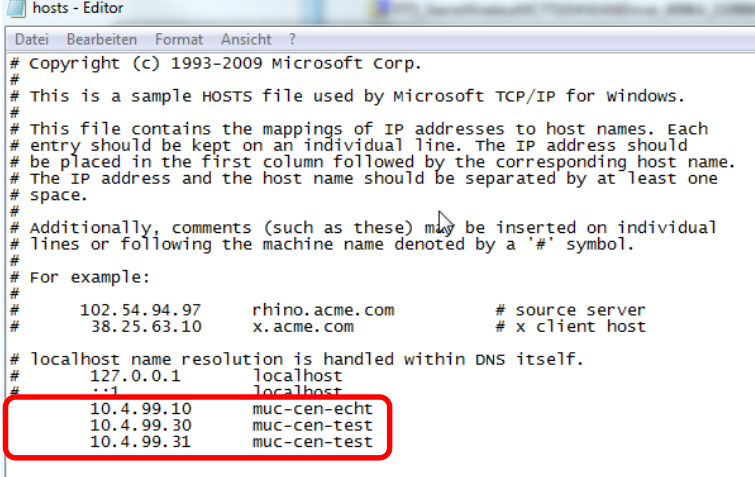


<p>Wählen Sie „Ausführen“ und bestätigen Sie die folgenden Dialoge.</p>	
	
	
	

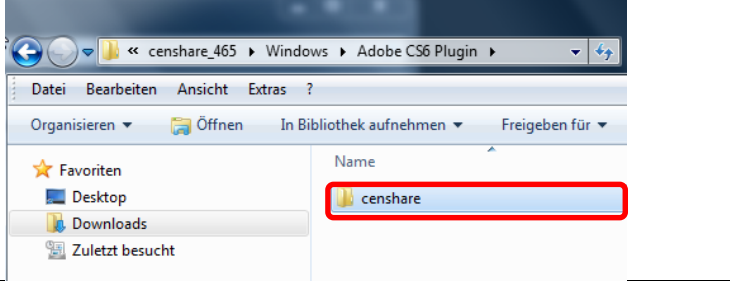
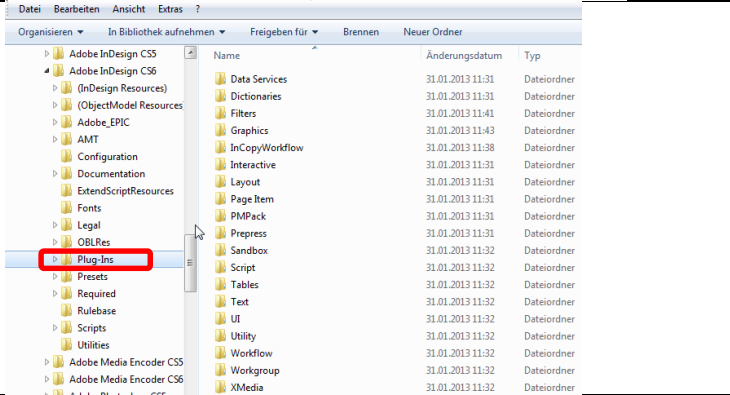
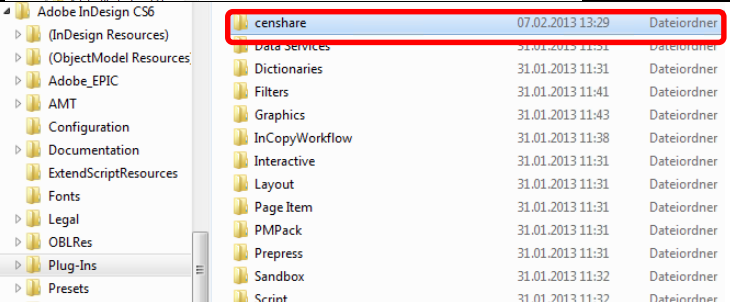
	
	
<p>Nun können Sie einmal „kurz“ den censhare Client starten, das führt dazu in Ihrem Benutzerverzeichnis ein weiterer Ordner „censhare“ zu erstellen.</p>	
<p>In das neu erstelle Verzeichnis „censhare“ kopieren Sie aus dem Downloadverzeichnis die Datei hosts.xml, diese finden Sie im Ordner: “Downloads\v4.x\Windows\Host-Dateien”</p>	
	
<p>In Ihrem Userverzeichnis muss der „censhare-Ordner“ dann wie folgt dargestellt sein.</p>	

2.3 Anpassungen bei Site to Site Verbindungen

Bei Installationen die per Site to Site VPN angebunden sind, sind zusätzliche DNS Einträge notwendig, diese können über einen zentralen DNS Server oder per Anpassung der lokalen host, die im folgenden beschrieben ist, angepasst werden.

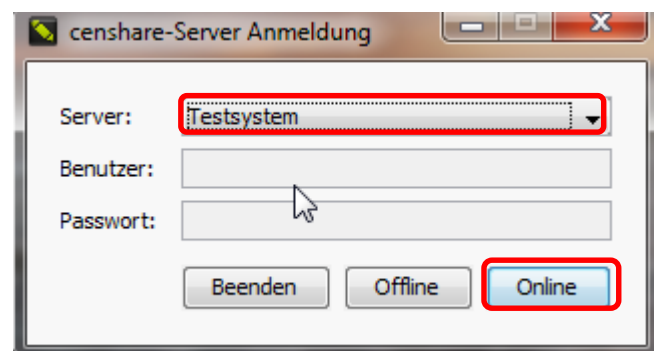
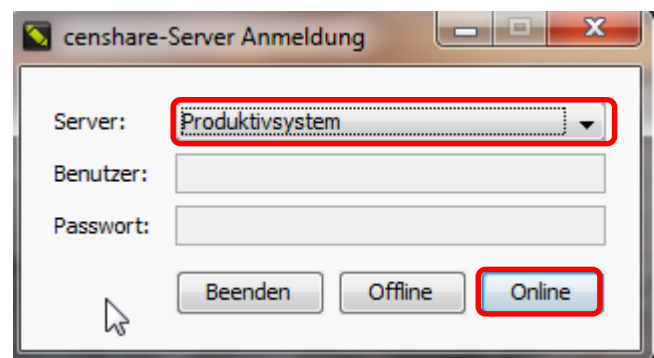
<p>Wechseln Sie in den Ordner: „C:\Windows\System32\Drives\Etc“ und öffnen Sie hier die Datei „hosts“</p>	
<p>Zum Editieren nutzen Sie den Editor</p>	 <pre> # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # # localhost name resolution is handled within DNS itself. # # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost </pre>
<p>Fügen Sie in der letzten Zeile die folgenden Einträge hinzu:</p> <p>10.4.99.10 muc-cen-echt 10.4.99.10 muc-cen-app01 10.4.99.11 muc-cen-echt 10.4.99.11 muc-cen-app02 10.4.99.30 muc-cen-test 10.4.99.30 muc-cen-appt01 10.4.99.31 muc-cen-test 10.4.99.31 muc-cen-appt02</p> <p>Speichern Sie im Anschluss die Datei.</p>	 <pre> # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # # localhost name resolution is handled within DNS itself. # # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost # # 10.4.99.10 muc-cen-echt # 10.4.99.30 muc-cen-test # 10.4.99.31 muc-cen-test </pre>

2.4 Installation/Bereitstellung der InDesign Plug-Ins Windows

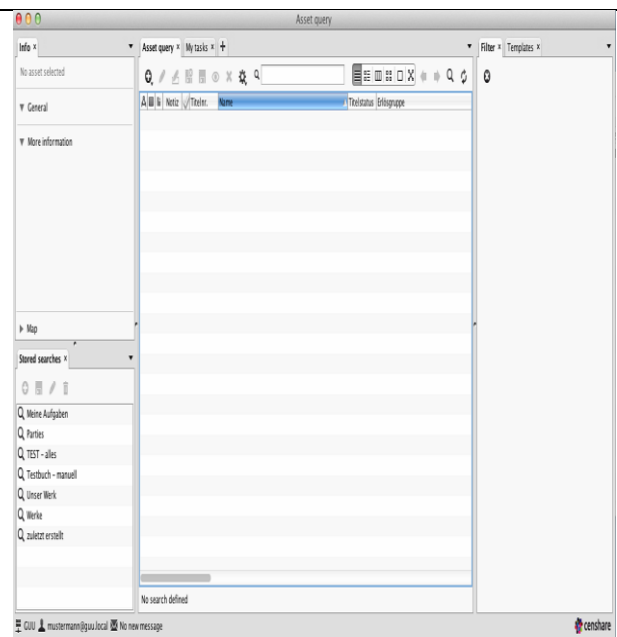
<p>Im Downloadordner befinden sich die PlugIns im Verzeichnis Adobe CS6 PlugIn, kopieren Sie diesen, indem Sie mit der rechten Maustaste drauf klicken und kopieren auswählen.</p>	
<p>Wechseln Sie nun in das Programmverzeichnis: „C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CS6\Plug-Ins“ fügen Sie hier den Ordner „censhare“ ein.</p>	
<p>Im Anschluss können Sie den Explorer schließen & den censhare Client starten.</p>	

2.5 Starten von Anwendung

Beim Starten der Anwendung steht Ihnen nun das Produktivsystem und das Testsystem zur Verfügung.



Die Installation ist nun abgeschlossen.



3. Installation censhare Client & PlugIns auf dem MAC

3.1 Aufruf der Internetseite

Starten Sie Ihren Safari und rufen Sie dort die Seite www.guu-portal.de auf, es öffnet sich nun die folgende Internetseite

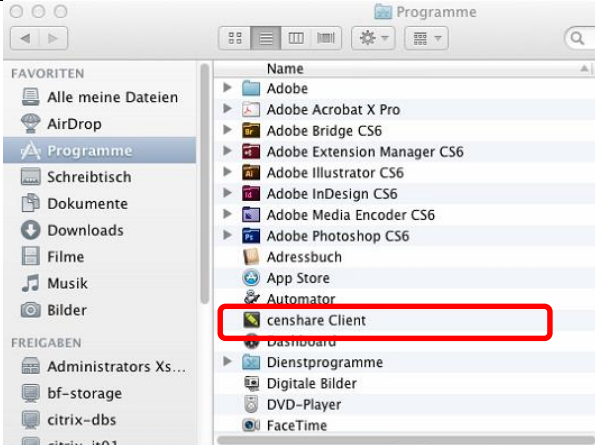
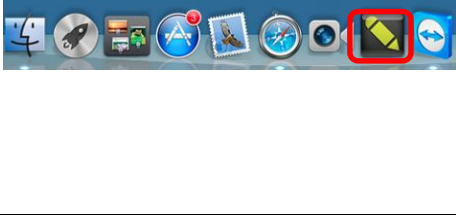
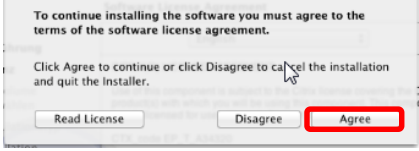
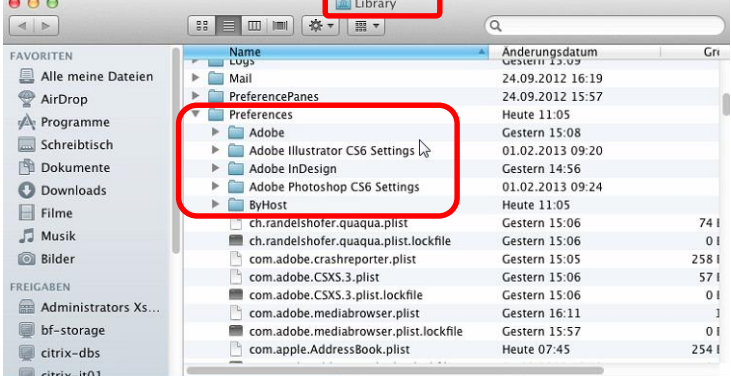
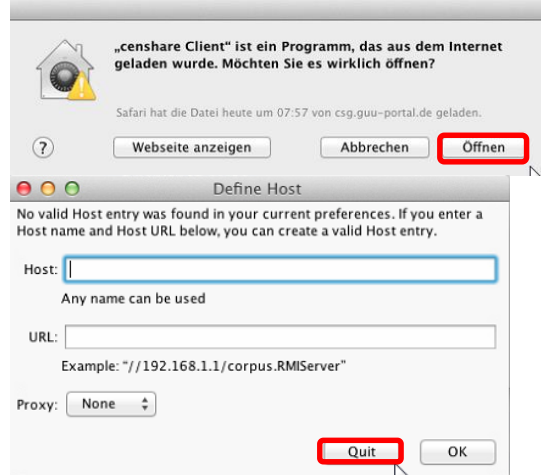
Im Navigationsmenü auf der linken Seite finden Sie den Punkt censhare-Client Win/Mac, rufen Sie diesen durch einen einfachen Klick mit der Maus auf. Der Client wird nun herunter geladen.

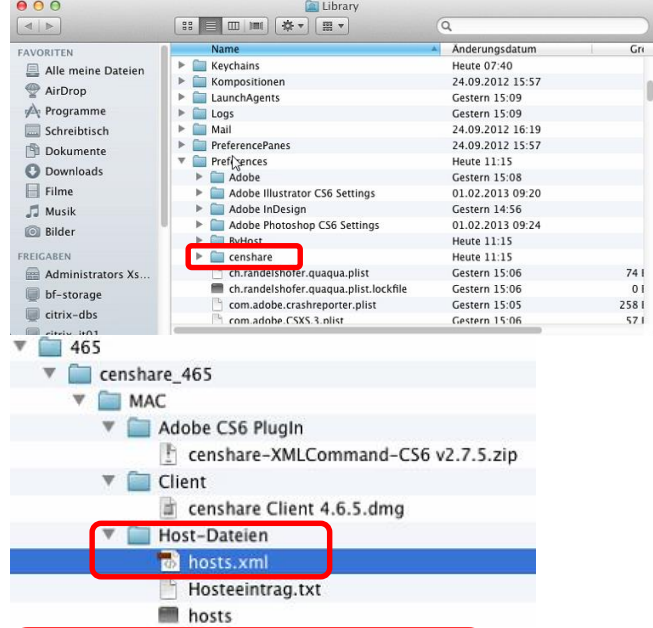
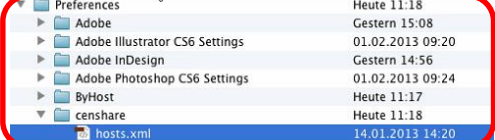
3.2 Installation des Clients für MAC

Sobald der Download der Clientsoftware abgeschlossen ist, öffnen Sie den Finder. Folgen Sie hierzu den weiteren Punkten.

Im Finder sehen Sie nun den Inhalt des Downloads, wechseln Sie hier in den Ordner MAC->Client und rufen die Datei „censhare Client 4.x.dmg auf“, die Installation wird nun gestartet.

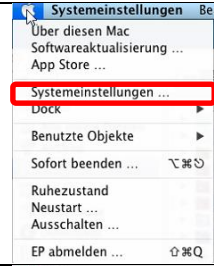
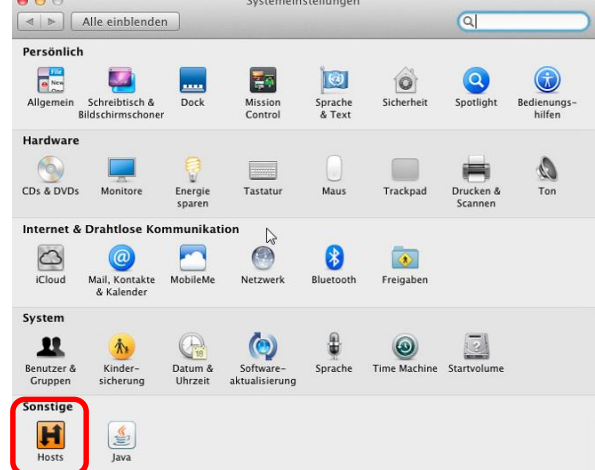
Nach Abschluss der Installation erscheint der Client in einem sep. Fenster. Ziehen Sie diesen in das Programm Verzeichnis.

<p>In den Einstellungen klicken Sie bitte auf die Funktion „Client ändern“, folgen Sie den weiteren Punkten.</p>	
<p>Erstellen Sie nun eine Verknüpfung im Launcher indem Sie den Client einfach dort hinziehen.</p>	
<p>Nun stellen wir noch eine Datei Hosts.xml im Preferences Verzeichnis bereit, rufen Sie dazu „Gehe zu“ im Menü auf und drücken Sie die „ALT“ Taste nun erscheint dort die Funktion Library, wählen Sie diese aus.</p>	
<p>Suchen sie im Library den Ordner Preferences.</p>	
<p>Starten Sie nun einmal den censhare Client und beenden Sie diesen im Anschluss wieder, es wird hierbei ein neues Verzeichnis censhare im Preferences Ordner erstellt</p>	

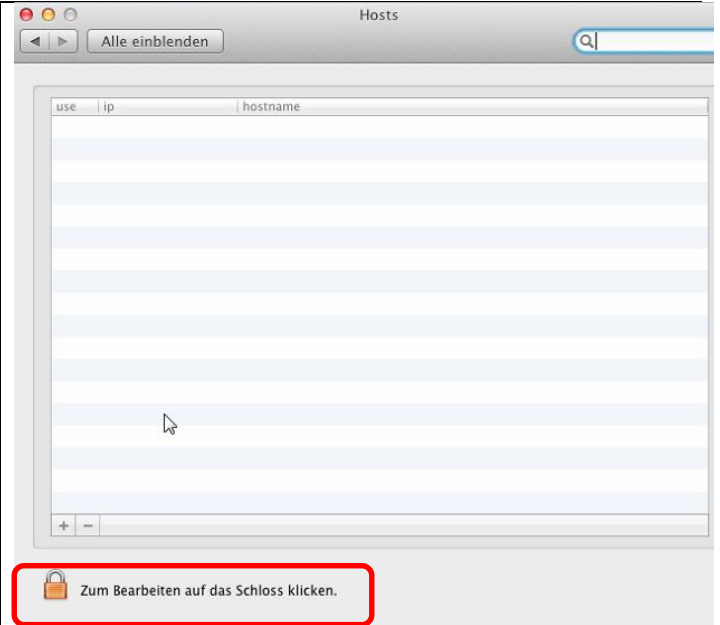
<p>In den erstellten Ordner censhare kopieren Sie die Datei hosts.xml aus Ihrem Download Verzeichnis</p>	
<p>Der censhare Client ist nun vorbereitet. In nächsten Schritt wird die Bereitstellung der PlugIns erklärt.</p>	

3.3 Anpassungen bei Site to Site Verbindungen

Bei Installationen die per Site to Site VPN angebunden sind, sind zusätzliche DNS Einträge notwendig, diese können über einen zentralen DNS Server oder per Anpassung der lokalen host, die im folgenden beschrieben ist, angepasst werden.

<p>Nun sind ein paar Systemeinstellungen notwendig, rufen Sie dazu die Systemeinstellungen auf...</p>	
<p>Hier rufen Sie Hosts auf, sollte diese Erweiterungen bei Ihnen nicht installiert sein, können Sie diese auf http://www.permanentmarkers.nl/software.html herunterladen</p>	

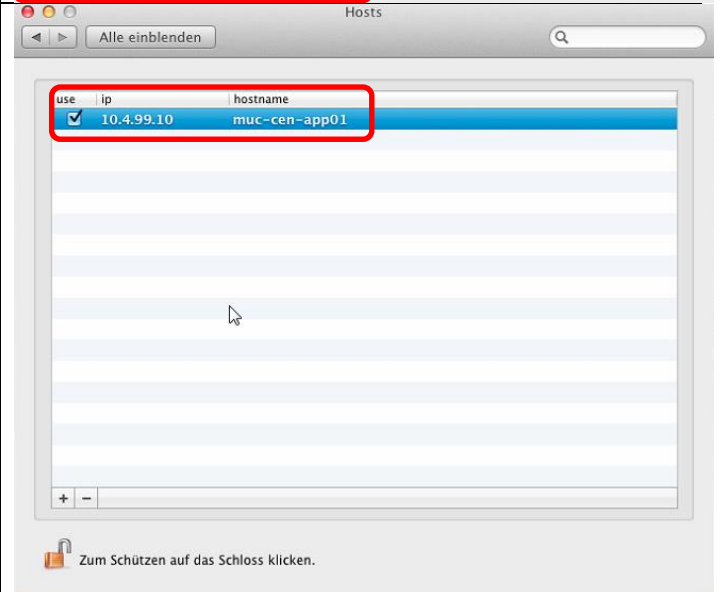
Nach dem Starten von Hosts klicken Sie auf das Schloss zur Bearbeitung, rufen Sie das Plus Zeichen zum Hinzufügen eines Eintrages auf.



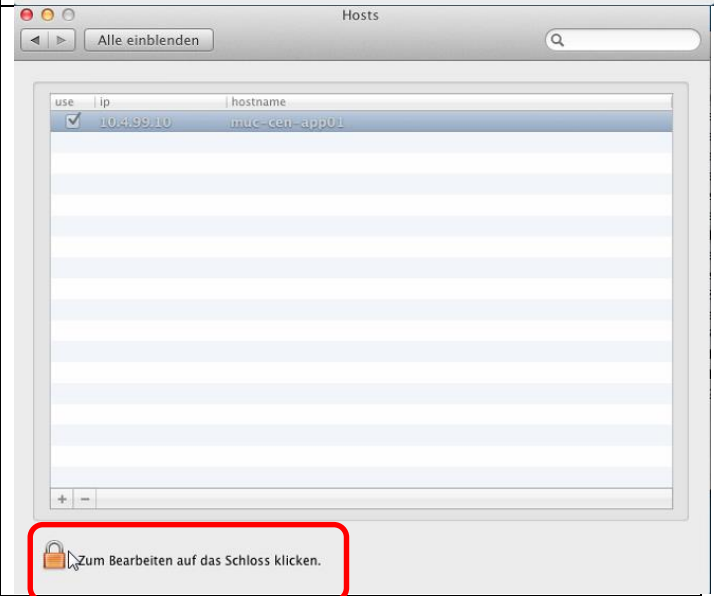
Fügen die folgenden Einträge hinzu:

- 10.4.99.10 muc-cen-echt**
- 10.4.99.10 muc-cen-app01**
- 10.4.99.11 muc-cen-echt**
- 10.4.99.11 muc-cen-app02**
- 10.4.99.30 muc-cen-test**
- 10.4.99.30 muc-cen-appt01**
- 10.4.99.31 muc-cen-test**
- 10.4.99.31 muc-cen-appt02**

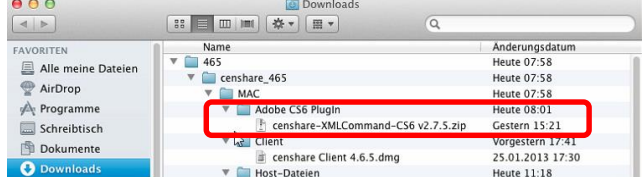
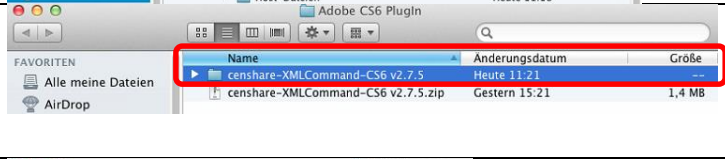
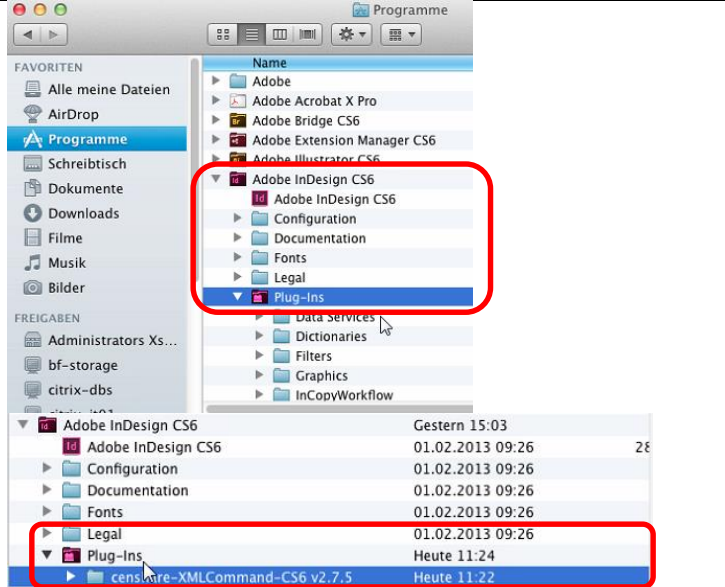
Speichern Sie im Anschluss die Datei.



Schließen Sie das Schloss und beenden Sie Hosts.

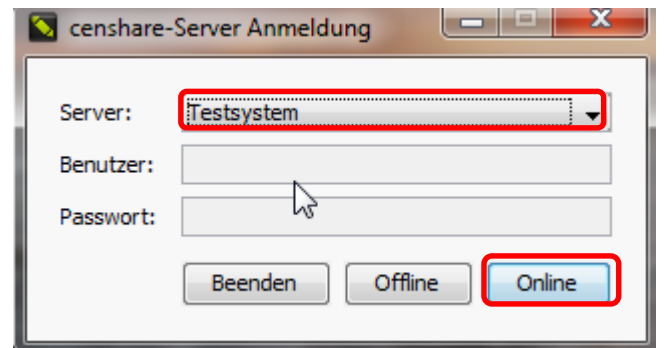
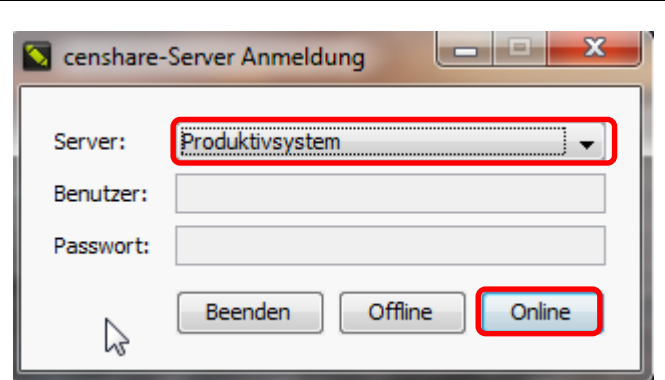


3.4 Installation/Bereitstellung der InDesign PlugIns MAC

<p>Im Downloadordner befinden sich die PlugIns im Verzeichnis Adobe CS6 PlugIn, öffnen Sie das Zip File durch Doppelklick.</p>	
<p>Es wird nun ein neuer Ordner „censhare-XMLCommand-CS6 v2.x“ geöffnet, diesen kopieren Sie in den PlugIn Ordner von Adobe InDesign CS6.</p>	
<p>Im Anschluss können Sie den Finder schließen & den censhare Client starten.</p>	

3.5 Starten von Anwendung

Beim Starten der Anwendung steht Ihnen nun das Produktivsystem und das Testsystem zur Verfügung.



Die Installation ist nun abgeschlossen.

